Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL22ADD1



Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, **** Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **Eco Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **Super Kühlen**: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas**: Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	115 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	15 l
Volumen des Kühlbereichs:	104 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	32.1 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	1
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005363902
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL22ADD1
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

KFZ20AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ20SX0	Edelstahl-Türfront
KSZB6R00	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

4 242005 363902

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL22ADD1

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, **** Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- Einbau Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren: ja
- Super-Taste: Super Kühlen
- Ohne Super-Gefrieren
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 1 Flaschenabsteller
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör
- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIL22ADD1



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

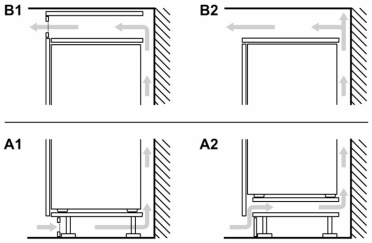



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

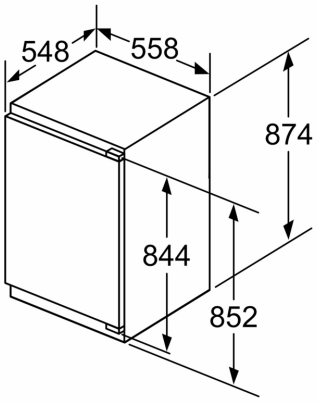

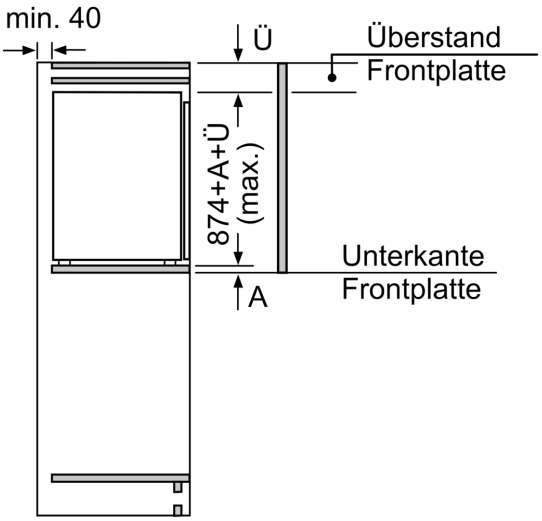

Maße in mm

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.